MENU SEARCH INDEX DETAIL

1/1



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 10105057

(43)Date of publication of application: 24.04.1998

(51)Int.CI.

G09C 1/00 G06F 13/00

(21)Application number: 08253600

(71)Applicant:

HITACHI SOFTWARE ENG CO LTD

(22)Date of filing: 25.09.1996


(72)Inventor:

SAMEJIMA YOSHIKI

(54) TIME STAMP SERVER SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To make it possible to generate and use information which can be used as an evidence proving that computer data already existed at a time point in the past, to protect information against being leaked by a third party by making a writer/sender/addressee, and data of a message confidential, and to realize a register function and anthentification service to keep an evidence of transmission and receipt of data and message. SOLUTION: This time stamp server system is constituted to include an identifier of an algorithm used to generate a message digest of data and additionally a parameter in subject data of a digital signature in a demand message and a reply message. Further, the system is constituted to include identification information of data, message digest of data, creator of data, and sender/ addressee of an electronic message in a demand message and a reply message together with a cryptograph, a message digest of a decoding key, a public corresponding to a decoding key.

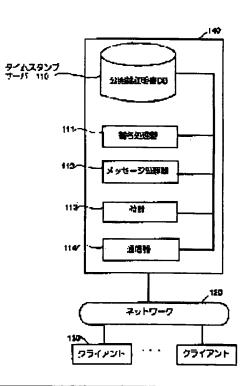

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

30.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office

MENU

SEARCH

INDEX

DETAIL

(19)日本国特許庁(JP) (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-105057

(43)公開日 平成10年(1998)4月24日


(51) Int. C1. 6		識別記号		FI				
G 0 9 C	1/00	6 4 0		G 0 9 C	1/00	640	Z	
						640	D	
G 0 6 F	13/00	3 5 1		G 0 6 F	13/00	3 5 1	E	
		審査請求 未	請求 請求	項の数8 () L		(全9頁)	
(21)出願番号	特願	平8-25360	0	(71)出願/	۸ 000233	3055		
					日立ソ	フトウエ	アエンジニアリ	リング株式会
(22)出願日	平成8年(1996)9月25日				社			
					神奈川	県横浜市	中区尾上町6丁	目81番地
				(72)発明	旨 鮫島	吉喜		
					神奈川	県横浜市	中区尾上町6丁	目81番地
					日立ン	フトウェ	アエンジニアリ)ング株式会
				:	社内			
				(74)代理。	人 弁理士	秋田	収喜	
				ı				

(54) 【発明の名称】タイムスタンプサーバシステム

(57)【要約】

【課題】 過去のある時点でコンピュータデータが既に 存在してことを立証する証拠として用いることのできる 情報の生成および使用すること。さらにメッセージの作 成者/発信者/受信者、データを機密化し、第3者によ る情報の漏洩を防ぐこと。データやメッセージの送信・ 受信の証拠を残す書留機能や公証サービスを実現できる こと。

【解決手段】 アータのメッセージダイジェストを生成 するのに使用したアルゴリズムの識別子と付加的にパラ メータを要求メッセージと返答メッセージ中のディジタ ル署名の対象データに含むようにした。また、データ、 アータのメッセージダイジェスト、データの作成者、電 子メッセージの発信者や受信者の識別情報を暗号、復号 鍵のメッセージダイジェストや復号鍵に対応する公開鍵 と一緒に要求メッセージや返答メッセージを含めるよう にした。

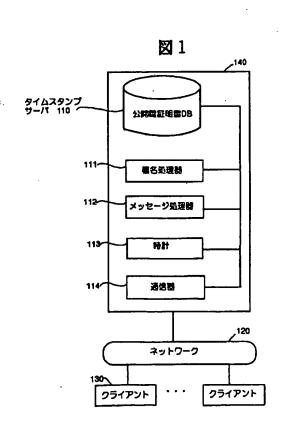

【特許請求の範囲】

【睛求項1】 複数のクライアントが接続され、特定の サービスを提供するタイムスタンプサーバから成るネッ トワークシステムにおいて、

クライアントのデータ送信に対して、タイムスタンプサーバは、データのメッセージダイジェストを生成するのに使用したアルゴリズムの識別子と付加的にパラメータを要求メッセージと返答メッセージ中のディジタル署名の対象データに含め、クライアントに返信することを特徴とするタイムスタンプサーバシステム。

【請求項2】 請求項1記載のタイムスタンプサーバシステムにおいて、

クライアントのデータ送信に対して、タイムスタンプサーバによる返信メッセージにデータのメッセージダイジェストと、

メッセージダイジェストを生成するのに使用したアルゴ リズム識別子と、メッセージダイジェストを生成するの に使用した際のパラメータのいづれか1つか、もしくは それぞれの組み合わせと、もしくは暗号した上記情報と 暗号を復号する鍵のメッセージダイジェストと、鍵のメ 20 ッセージダイジェスト生成に使用したアルゴリズムの識。 別子と、鍵のメッセージダイジェスト生成に使用したパ ラメータと、暗号に使用したアルゴリズムの識別子と、 暗号に使用したパラメータのいづれか1つ、もしくはそ れぞれの組み合わせと、もしくは暗号したデータと暗号 を復号する鍵のメッセージダイジェストと、鍵のメッセ ージダイジェスト生成に使用したアルゴリズムの識別子 と、鍵のメッセージダイジェスト生成に使用したパラメ ータと、暗号に使用したアルゴリズムの識別子と、暗号 に使用したパラメータのいづれか一つかと、もしくはそ 30 れぞれの組み合わせと、もしくは上記暗号を復号する鍵 を公開鍵を使って暗号化したデータと前配公開鍵と公開 鍵暗号アルゴリズムのアルゴリズム識別子と、公開鍵暗 号アルゴリズムのパラメータと、暗号に使用したアルゴ リズムの識別子と、暗号に使用したパラメータのいづれ か一つか、もしくはそれぞれの組み合わせのいずれかを 含むクライアントからの要求メッセージに対して、時刻 情報と、クライアントからの要求メッセージに含まれて いた上記情報と、時刻情報とクライアントからの要求メ ッセージに含まれていた情報に対するディジタル署名と 40 を含み、ディジタル署名生成に使用したアルゴリズムの 識別子と、付加的にディジタル署名生成に使用したパラ メータのいづれか、もしくは組み合わせを返答メッセー ジとして送信することを特徴とするタイムスタンプサー バシステム。

【請求項3】 請求項1または2記載のタイムスタンプ サーバシステムにおいて、

時刻情報としてクライアントからの要求メッセージを受けた時刻、クライアントに送る返答メッセージ中のディジタル署名生成時刻、クライアントからの要求メッセー 50

ジを受けた時刻のいづれか一つと、クライアントに送る 返答メッセージ中のディジタル署名生成時刻を用いて、 クライアントに返答メッセージを送信することを特徴と するタイムスタンプサーバシステム。

2

【 請求項4 】 請求項1または2記載のタイムスタンプサーバシステムにおいて、

クライアントからの要求メッセージの中にメッセージダ イジェストの元となったデータの付属情報、付属情報の メッセージダイジェスト、暗号化した付属情報のいづれ 10 か一つか、もしくはそれぞれの組み合わせと、暗号を復 号する鍵のメッセージダイジェストと、鍵のメッセージ ダイジェスト生成に使用したアルゴリズムの識別子と、 鍵のメッセージダイジェスト生成に使用したパラメータ と、暗号に使用したアルゴリズムの識別子と、暗号に使 用したパラメータのいづれか一つか、もしくはそれぞれ の組み合わせと、暗号した付属情報のメッセージダイジ エストと、暗号を復号する鍵のメッセージダイジェスト と、鍵のメッセージダイジェスト生成に使用したアルゴ リズムの識別子と、鍵のメッセージダイジェスト生成に 使用したパラメータと、暗号に使用したアルゴリズムの 識別子と付加的に暗号に使用したパラメータのいづれか ひとつか、もしくはそれぞれの組み合わせを含み、返答 メッセージ中のディジタル署名の対象情報として、送信 メッセージに含めて送信することを特徴とするタイムス タンプサーバシステム。

【請求項5】 請求項1または2記載のタイムスタンプサーバシステムにおいて、

サーバプログラムが、公開鍵暗号の公開鍵と前記公開鍵 所有者の職別子を含む情報と、前記情報に対するディジ タル署名を含む公開鍵証明書の有効性確認を行うことを 特徴とするタイムスタンプサーバシステム。

【請求項6】 請求項1~5記載のいずれかのタイムスタンプサーバにおいて、サーバとクライアント間の要求メッセージと返答メッセージのやりとりをフロッピーディスクや磁気テープ、光デイスクなどの可搬データ格納媒体を利用してやりとりすることを特徴とするタイムスタンプサーバシステム。

【請求項7】 請求項1~6記載のいずれかのタイムスタンプサーバシステムにおいて、

タイムスタンプサーバからの返答情報に含まれるディジ タル署名を検証することで、要求メッセージ中のメッセ ージダイジェストの元となったデータが返答メッセージ 中の時刻情報より以前に存在していたことを立証するこ とを特徴とするタイムスタンプサーバシステム。

【請求項8】 請求項1~7記載のいずれかのタイムスタンプサーバシステムにおいて、

返答メッセージのディジタル署名として公開鍵暗号もし くは秘密鍵暗号を利用することを特徴とするタイムスタ ンプサーバシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ファイル、電子メッセージ、文書などのコンピュータデータが、ある日時に存在していたことの証明に関わる技術に係り、特に過去のある時点でコンピュータデータが既に存在してことを立証する証拠として用いることのできる情報の生成および使用に関するものである。

[0002]

【従来の技術】タイムスタンプサービスの基本概念として、

ISO/IEC DIS 10181-4.2 Information technology -- Op en SystemsInterconnection -- Security frameworks i n Open Systems --Part 4: Non-repudiationがある。

【0003】この基本概念に示されているタイムスタンプサーバへの要求メッセージにはデータもしくはデータのメッセージダイジェストが含まれていた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記基本概念においてメッセージダイジェストを用いる場合、メッセージダイジェストを生成するのに用いたアルゴリズムの 20 情報や生成の際のパラメータ情報を含んでいない。このにため、データ存在の証拠である返答メッセージを検証する際、どのようにしてメッセージダイジェストが生成されたがわからない。

【0005】また、本来メッセージダイジェストを生成したアルゴリズムとは異なるアルゴリズムを立証の際に使用してメッセージダイジェストを偽造し、実際には存在しなかったデータがある時点で存在していたと偽証することが可能であった。

【0006】また、メッセージダイジェストからデータ 30 が特定される可能性があり、タイムスタンプ生成時には タイムスタンプサーバに秘密にしておきたいデータのタ イムスタンプの生成依頼ができなかった。

【0007】また、上記基本概念ではデータの作成者やデータが電子メッセージであった場合の発信者や受信者情報を要求メッセージの中に含むことを示唆していた。このため、タイムスタンプサーバやタイムスタンプサーバの運営者にデータ作成者や電子メッセージの発信者/受信者が知られてしまうという問題があった。

【0008】本発明の目的は、過去のある時点でコンピ 40 ユータデータが既に存在してことを立証する証拠として 用いることのできる情報の生成および使用することにあり、さらにメッセージの作成者/発信者/受信者、データを機密化し、第3者による情報の漏洩を防ぐことにある。たとえば、CALSや電子決済に際しては、単にデータや伝票、電子メッセージの暗号・認証だけでなく、データやメッセージの送信・受信の証拠を残す書留機能や公証サービスが、本発明の目的の一つになる。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明では、データのメ 50 り、対応する暗号鍵と復号鍵で暗号/復号しないと正し

ッセージダイジェストを生成するのに使用したアルゴリズムの識別子と付加的にパラメータを要求メッセージ中に含むようにし、サーバの返答メッセージ中の署名対象に識別子や付加的にパラメータを含めるようにした。

【0010】さらに、データまたはデータのメッセージ ダイジェストを暗号、復号鍵のメッセージダイジェスト も要求メッセージや返答メッセージに含め、復号鍵を公 開鍵で暗号して結果の暗号データと公開鍵を含めた。

【0011】また、データの作成者、電子メッセージの 10 発信者や受信者の識別情報を暗号、復号鍵のメッセージ ダイジェストも要求メッセージや返答メッセージ含め た。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図面を用いて詳細に説明する。

【0013】図1は本発明の全体構成を示す図である。 【0014】タイムスタンプサービスシステム140 は、タイムスタンプサーバ110、ネットワーク12 0、タイムスタンプサーバを利用する複数のクライアン ト130から構成される。タイムスタンプサーバ110 は公開鍵証明書DB111、ディジタル署名処理器11 2、メッセージ処理器113、時計114、通信器11 5により構成される。

【0015】タイムスタンプサーバ110は、クライアント130からの要求メッセージに対して、時刻情報を付加し、ディジタル署名を施した返答メッセージを返す。

【0016】公開鍵証明書DB111は、国際標準X.509に代表される公開鍵証明書の情報を格納しているデータベースであり、メッセージ処理器113からの証明書状態問い合わせに対して、有効や無効、廃棄済みなどの返答を返す。無効の場合は、無効になった日時、理由を返すこともできる。

【0017】暑名生成器112はメッセージ処理器113からの依頼に対して、返答メッセージのディジタル署名を生成する。ディジタル署名の生成には、国際標準X.509にあるようなメッセージダイジェストと公開鍵暗号の技術を用いるのが一般的である。

【0018】メッセージダイジェストとは、任意長のディジタルデータを一定長のデータに変換した結果であるが、以下のような様々な問題点がある。

【0019】同じメッセージダイジェストを持つ異なる データを捜し出すのは計算量的に困難であり、また、メ ッセージダイジェストから元のデータを推測するのは困 難である。さらに、あるメッセージダイジェストになる データを構成するのは困難であるという性質を持ってい る。

【0020】また、ここで用いている公開鍵暗号とは暗号に用いる鍵と復号に用いる鍵が異なる暗号のことであれ、対応する暗号鍵と復号鍵で暗号/復号しないと正し

5

く復号することができない。また、ディジタル署名は、 この二つの技術を組み合わせることで、データの改竄検 知やデータの作成元の真正性を検査している。

【0021】メッセージ処理器113は、クライアントが送ってきた要求メッセージの解析や返答メッセージの生成を、他の構成要素を利用しながら行う。時計114 は現在時刻を保持しており、メッセージ処理器113からの要求に対して現在時刻を返す。

【0022】なお、本発明においては時刻の補正はタイムスタンプサーバの時計を基準にしており、各クライア 10ントはこの時刻を基本としている。すべてのマシンの時刻の平均値を使用しても構わない。

【0023】通信器115は、ネットワーク120を介して、タイムスタンプサーバ110とクライアント13 0間でやりとりされるメッセージの通信を処理してい : *る。ネットワーク120は、タイムスタンプサーバ11 0とクライアント130を接続し、やりとりされる要求 メッセージと返答メッセージを中継する。

6

【0024】クライアント130は、データのメッセージダイジェストや、他の情報を含む要求データをタイムスタンプサーバ110に送信し、ディジタル署名のついた返答(メッセージタイムスタンプ証明書)を受けとる。返答メッセージは、サーバが要求メッセージを受信した時点で、メッセージダイジェストの元となったデータが存在したことを示す証拠として後日利用できるように保管する。

【0025】要求メッセージには、表1に挙げるような情報のいくつかが含まれている。

[0026]

【表1】

- (1)存在証明が必要なデータのメッセージダイジェスト
- (2)(1)に付加的につけられるメッセージダイジェストを生成するのに使用したメッセージアルゴリズムの識別子
- (3)(1)に付加的につけられるメッセージダイジェストを生成するのに使用したアルゴリズムのパラメータ
- (4)上記(1)(2)(3)メッセージダイジェストを生成するのに使用したアルゴリズムの パラメータ
- (5)作成に使用した編集プログラムのファイルフォーマット識別情報、印刷用記述言語識別情報などのデータ形式を示す情報
- (8)文書作成音
- (7)文書の作成日時
- (8)文書のタイトル
- (9)文書規別番号
- (10)電子メッセージの発信者
- (11)電子メッセージの受信者
- (12)電子メッセージの識別子

【0027】図2は、データのメッセージダイジェスト、データの付属情報とも暗号された場合の要求メッセージを示す。

【0028】 データ201は、データのメッセージダイジェスト、付加的にメッセージダイジェストの生成アルゴリズム 識別子と付加的にパラメータを暗号化した結果である。データ202は、項目201を復号する鍵のメッセージダイジェストである。項目203の「DES-CBC」は、データのメッセージダイジェスト他を暗号するのに使用したアルゴリズムの識別子である。204のデータは、データのメッセージダイジェストを暗号するのに使用したパラメータである。

【0029】図3はサーバからクライアントへの返答メッセージの一例であり、図2の要求データに対する返答を示している。

【0030】項目301の「199607131423 47」は、返答メッセージ中のディジタル署名303の 生成日時が「1996年7月13日14時23分47 秒」であることを示す。項目302は署名対象データである。項目303のデータは、項目301と項目302に対するサーバの署名である。項目304の「RSAEncry ptionWithMD2」は、署名生成アルゴリズムを示す。項目305の「NULL」は、署名生成時にパラメータを使用しなかったことを示す。

【0031】図4は、クライアントからサーバへの要求 メッセージの一例である。

【0032】項目401はデータのメッセージダイジェストである。項目402の「MD5」は、データのメッセージダイジェストを生成する時に使用したアルゴリズムの識別子である。項目403の「NULL」は、データのメッセージダイジェストを生成する時にパラメータを使用しなかったことを示す。次に示す項目404から項目408はデータの付加情報と公開鍵証明書の有効性確認情報の一例である。

【0033】項目404の「Editer」は、データの文書 の形式情報である。項目405の「タイムスタンプの特 許明細」は、データの文書タイトルである。項目406の「△立○之助」は、データの文書作成者名である。項目407の「3459」は、公開鍵証明書を識別するための情報であるシリアル番号である。項目408の「19960622171129」は、公開鍵証明書の有効性確認をする日時が「1996年6月22日17時11分29秒」であることをを示す。

【0034】図5は公開鍵証明書の有効性確認の情報、この場合、特に無効情報を含んだ返答メッセージを示す。

【0035】項目501の「19960713142345」は、「1996年7月13日14時23分45秒」にクライアントからの要求メッセージを受け付けたことを示す。項目502の署名対象データは、要求メッセージに含まれていたもので、この場合は図4に相当する。項目503は公開鍵証明書が無効になっていることを示す。504は無効になった理由を示す。項目505の「19960621125634」は公開鍵に対応する個人鍵が「1996年6月21日12時56分34秒」に盗難にあったことを示す。項目506の「345 209」は、無効になった公開鍵証明書を識別するためのシェリアル番号である。項目507は項目501から項目506に対するサーバの署名である。

【0036】以下、図6にしたがってタイムスタンプサーバ110の動作を詳細に説明する。

【0037】通信器115は、クライアント130から ネットワーク120を通じて送られてきた要求メッセージ ジ(図2)を受信し、メッセージ処理器130に渡す (ステップ601)。

【0038】メッセージ処理器113は、要求メッセー 30 ジから署名対象データ201、202、203、204 を取り出し、あらかじめ定められた情報のフォーマットに従っているかどうを検査する(ステップ602)。メッセージ処理器113は、時計114にアクセスし、現在時刻を得る(ステップ603)。

【0039】メッセージ処理器113は、署名対象データ201、202、203、204、302と時刻情報を合わせて、署名処理器112に送る(ステップ604)。署名処理器112は、署名対象データと時刻情報からディジタル署名を生成し、メッセージ処理器113 40に返す(ステップ605)。

【0040】メッセージ処理器113は、署名対象データ302、時刻情報301、ディジタル署名303、署名アルゴリズム304、パラメータ305から返答メッセージ(図3)を構成し、通信器115に渡す(ステップ606)。通信器115は、返答メッセージをクライアント130にネットワーク120を介して送る(ステップ607)。

【0041】次に、図7を用いて公開鍵証明書確認サー 証明書を用いて文書データが、ある時刻に存在したこと ピスと組み合わせたタイムスタンプサービス処理を説明 50 を証明/保証するサービスの提供者とが国や地方公共団

する。

【0042】通信器115は、クライアント130からネットワーク120を通じて送られてきた要求メッセージを受信し、メッセージ処理器130に渡す(ステップ701)。メッセージ処理器113は、時計114にアクセスし、現在時刻を得る(ステップ702)。

8

【0043】要求メッセージには、前記図4の例の他に加えて、次のような公開鍵証明審を識別するための情報が含まれる。発行した認証局Certification Authorityの識別子、シリアル番号、公開鍵public keyおよび個別鍵private keyの所有者、および有効性を確認する日時である。

【0044】図4の要求メッセージでは、項目407にシリアル番号、項目408に有効性確認日時が含まれている。メッセージ処理器113は、上記情報を取り出し、あらかじめ定められた情報のフォーマットに従っているかどうかを検査する(ステップ703)。

【0045】メッセージ処理器113は、公開鍵証明書 DB111に上記公開鍵証明書の識別情報(項目40 7)と有効性を確認する日時情報(項目408)を送 り、証明書の有効性を問い合わせる(ステップ70 4)。

【0046】公開鍵証明書DB111は、証明審識別情報を元に検索し、有効性を確認する日時情報時点での公開鍵証明書の有効性を確認し、結果をメッセージ処理器113に返す(ステップ705)。確認の結果として有効や無効、無効の理由などがある。

【0047】メッセージ処理器113は、署名対象データ401、402、403、404、405、406、407、409、408および502、証明書有効性確認結果と時刻情報を合わせて、署名処理器112に送る(ステップ706)。

【0048】署名処理器112は、署名対象データと証明書有効性確認結果と時刻情報からディジタル署名を生成し、メッセージ処理器113に返す(ステップ707)。メッセージ処理器113は、署名対象データ502、時刻情報501、証明書有効性確認結果の無効503、無効理由504、無効日時505、証明書識別番号506とディジタル署名507からなる返答メッセージ(図5)を構成し、通信器115に渡す(ステップ708)。通信器115は、返答メッセージをクライアント130にネットワーク120を介して送る(ステップ709)。

【0049】次に、図8を用いて返答メッセージ、すなわちタイムスタンプ証明書を用いた公証サービスを説明 する。

【0050】とくに、タイムスタンプサーバを運営する タイムスタンプサービス提供者とおよびタイムスタンプ 証明書を用いて文書データが、ある時刻に存在したこと を証明/保証するサービスの提供者とが国や地方公共団 体なら、裁判の証拠として採用することが将来可能にな

【0051】公証人は、証明希望者からタイムスタンプ 証明書、対象データ、さらにタイムスタンプ証明書のデ ータのメッセージダイジェストが暗号されている場合に は復号の鍵を受け取る (ステップ801)。

【0052】タイムスタンプ証明書のディジタル署名が 正しいかどうかを確認する。特に、署名として公開鍵証 明書を使っている場合には、タイムスタンプサーバの公 ムスタンプ証明費に含まれるデータのメッセージダイジ ェストが暗号されている場合、受け取った復号鍵のメッ セージダイジェストとタイムスタンプ証明書の中の復号 鍵のメッセージダイジェストとが一致することを確認す る(ステップ803)。

【0053】タイムスタンプ証明書に含まれるデータの メッセージダイジェストが暗号されている場合、復号鍵 を使って復号し、データのメッセージダイジェストを得 る (ステップ804)。

トを計算し、タイムスタンプ証明書から得たデータのメ^も ッセージダイジェストと一致することを確認する。一致 すれば、ダイムスタンプ証明書に含まれる時刻以前に当 **該データが存在していたことを保証する(ステップ80** 5)。

【0055】図9および10を用いて公開鍵暗号を使っ た場合の本発明の実施の形態について説明する。

【0056】項目901は暗号した文書など署名対象に なるデータである。暗号には通常、秘密鍵対称鍵暗号を 用いる。項目902は、項目901のデータを復号する 30 鍵を暗号したものである。暗号には公開鍵暗号を用い る。項目903は、項目902の暗号に用いた公開鍵で ある。項目904は公開鍵暗号のアルゴリズムの識別子 である。項目905は、項目901のデータを暗号した アルゴリズムの識別子である。図9の要求メッセージの タイムスタンプサーバの返答メッセージは図3に記載さ れており、処理は図6と同様なので省略する。返答メッ セージの署名対象アータ302が要求メッセージ(図 9)に対応する。

【0057】次に、図10を用いて公開鍵を用いた場合 40 の公証サービスを説明する。

【0058】公証人は証明希望者からタイムスタンプ証 明書、つまり図9の要求メッセージに対する返答メッセ ージ図3と公開鍵に対応する個別鍵を受け取る(ステッ プ1001)。

【0059】次に、タイムスタンプ証明書のディジタル 署名が正しいかどうかを確認する (ステップ100

2)。確認の方法は、前述のステップ802と同様であ る。次に、タイムスタンプ証明宙に含まれる公開鍵と受 け取った個別鍵が対応しているかどうか確認する(ステ 50

ップ1003)。公開鍵はタイムスタンプ、すなわち返 答メッセージ(図3)の項目302に対応する図9の要 求メッセージの項目903と同じである。

10

【0060】個別鍵を使って暗号した復号鍵(図9の要 求メッセージの902と同じ)を復号することでデータ 復号鍵が得られる。復号に使うアルゴリズムは、904 に当たる識別子に対応する公開鍵暗号アルゴリズムであ る。得られた復号鍵で(暗号データ、項目901)を復 号し署名対象データを得る(ステップ1005)。復号 開鍵を使って署名を確認する(ステップ802)。タイ 10 に使うアルゴリズムは、要求メッセージ905にあった 識別子に対応するアルゴリズムである。

> 【0061】これにより、タイムスタンプ証明書に含ま れる時刻以前にデータが存在していたことが証明でき

[0062]

【発明の効果】以上のように本発明では、存在の証拠が 必要なデータからメッセージダイジェストを作成する際 に使用したアルゴリズムの識別子や付加的にパラメータ を要求メッセージ含めるようにし、タイムスタンプサー 【0054】受け取ったデータのメッセージダイジェス 20 バはこれらの情報を元にディジタル署名をしている。こ のため、どのようなアルゴリズムを用いてメッセージダ イジェストを生成したか、証拠である返答メッセージに 含まれているため、どのようにして証拠を検証すればい いのかがわかる。また、実際にデータのメッセージダイ ジェストを生成した方法とは別の方法で検証時にメッセ ージダイジェストを作成することが防げるので、偽証を 防ぐことができる。

> 【0063】また、データのメッセージダイジェストの 代わりに暗号したデータのメッセージダイジェストを署 名対象データとすることで、タイムスタンプ生成時には サーバに秘密にしておきたいデータに対してもタイムス タンプサーバに依頼することが可能となる。 の手段としてデータを暗号して復号鍵のメッセージダイ ジェストを含め、復号鍵を公開鍵で暗号した時も同様の 効果が得ることができる。

> 【0064】また、データの作成者、電子メッセージの 発信者や受信者の識別情報を暗号して要求メッセージや 返答メッセージを含めるようにしたので、タイムスタン プサーバやタイムスタンプサーバの運営者に知られるこ となくデータ作成者や電子メッセージの発信者・受信者 を含めたアータの付加情報に対してタイムスタンプサー バの署名をもらうことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】タイムスタンプサービスの全体構成、およびタ イムスタンプサーバの内部構成図である。

【図2】メッセージダイジェストを含む要求メッセージ 構成図である。

【図3】図2の要求メッセージに対する返答メッセージ 構成図である。

【図4】暗号したメッセージダイジェストを含む要求メ

ッセージ構成図である。

【図 5 】図 4 の要求メッセージに対する返答メッセージ 構成図である。

11

【図 6】 タイムスタンプサーバの基本動作を示すフロー チャートである。

【図7】 公開鍵証明替の有効性確認サービスと組み合わせた場合のタイムスタンプサーバの動作を示すフローチャートである。

【図8】 タイムスタンプ証明書を用いたデータの存在を データのメッセージダイジェスト、402…メッセージ 確認する証明者公証人の動作を示すフローチャートであ 10 ダイジェストアルゴリズム識別子、403…メッセージ ダイジェストパラメータ、404…タイムスタンプ対象

【図9】請求項1で公開鍵を使った場合の要求メッセージ構成図である。


【図10】 請求項1で公開鍵を使った場合のデータの存在を確認する証明者公証人の動作を示すフローチャートである。

【符号の説明】

110…タイムスタンプサーバ、111…公開鍵証明書 DB、112…ディジタル署名処理器、113…要求・返答メッセージ処理器、114…時計、115…通信器、120…ネットワーク、130…クライアント、140 · …タイムスタンプサービスシステム、201…タイムス

タンプ対象データのメッセージダイジェスト及び付加的 にアルゴリズムとパラメータを暗号した結果、202… 201を復号する鍵のメッセージダイジェスト、203…2 01の暗号に使用したアルゴリズムの識別子、204…20 1の暗号に使用したパラメータ、301…ディジタル署 名の生成日時、302…証明対象データ、303…サー パの署名、304…署名生成アルゴリズム識別子、30 5…署名生成パラメータ、401…タイムスタンプ対象 データのメッセージダイジェスト、402…メッセージ ダイジェストパラメータ、404…タイムスタンプ対象 文書の形式、405…タイムスタンプ対象文書のタイト ル、406…タイムスタンプ対象文書の作成者、407 …有効性確認を行う公開鍵証明書の識別子、408…公 開鍵証明書の有効性確認を行う日時、501…要求メッ セージ受付日時、502…署名対象データ、503…公 開鍵証明書有効性確認結果、504…公開鍵証明書無効 理由、505…公開鍵証明審無効日時、506…公開鍵 証明書シリアル番号、507…サーバの署名、901… 暗号データ、902…暗号した復号鍵、903…公開 鍵、904…公開鍵暗号アルゴリズム識別子、905… 暗号データ暗号アルゴリズム識別子。

[図3] 【図2】 【図1】 図 2 図3 図1 ,140 19980713142347 201 9F4BEE42. . . 301~ 302-店名対象データ 202-2F49ABF3. タイムスタンプサーバ 110 つ 公院鍵紅明書DB 248A9F03. DES-CBC 303 203 39DE94F1. . 304 RSAEncryption WithMD2 204 111-着名处理器 305 NULL 112-メッセージ処理器 [図5] 113 指统 図 5 601m 19960713142345 通信器 502 包名対象データ 120 503 無効 ネットワーク 504 語の盗翼 506 19960821125634 クライアント クライアント 508-3459 507-248A9F03. . .

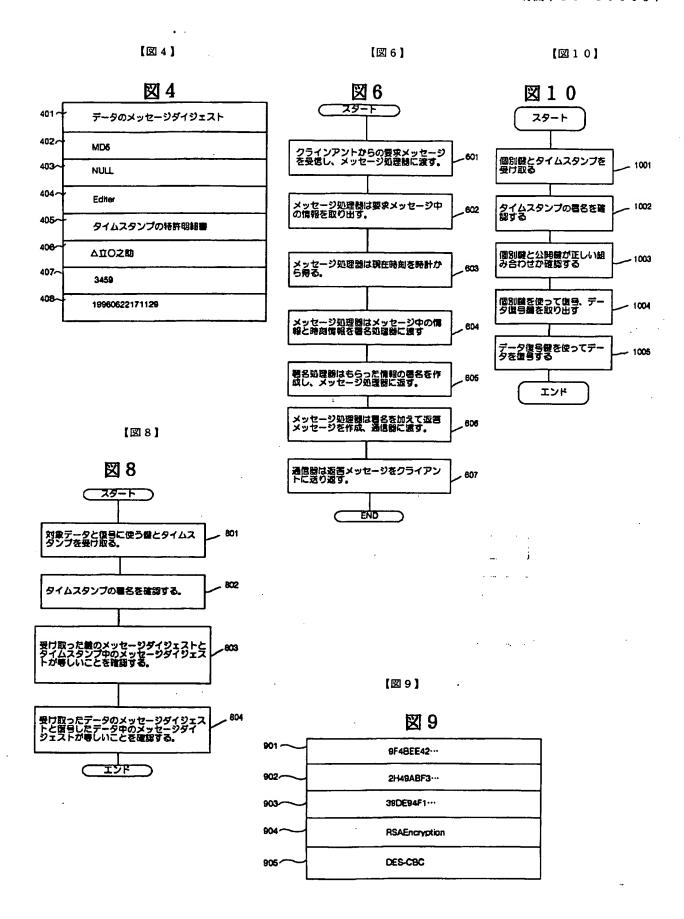

[図7]

